

## SPD-3.2RÖLELİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU




SPD-3.2 noktasal optik duman dedektörü, iç alanlardaki yangın dumanını algılamak ve 12V DC hırsız alarm paneline alarm sinyali vermek için tasarlanmıştır.

Dedektör, dedektör kafası ve dedektör tabanı olmak üzere 2 parçadan oluşur. Optik sistem, sinyal işleyici elektronik ünite ve LED kontrol devresi, dedektör kafasında bulunmaktadır. Dedektör kafası, 4 adet birleşme yerinden dedektör tabanına bağlanır.

Dedektör herhangi bir duman algılamadığı durumda, sükunet konumunda çalışmalı ve üzerindeki kırmızı LED periyodik olarak çakmalıdır.

Dedektör duman algıladığı anda, alarm paneline alarm sinyalini yollamalı ve kırmızı LED'i sürekli yanar vaziyette olmalıdır.

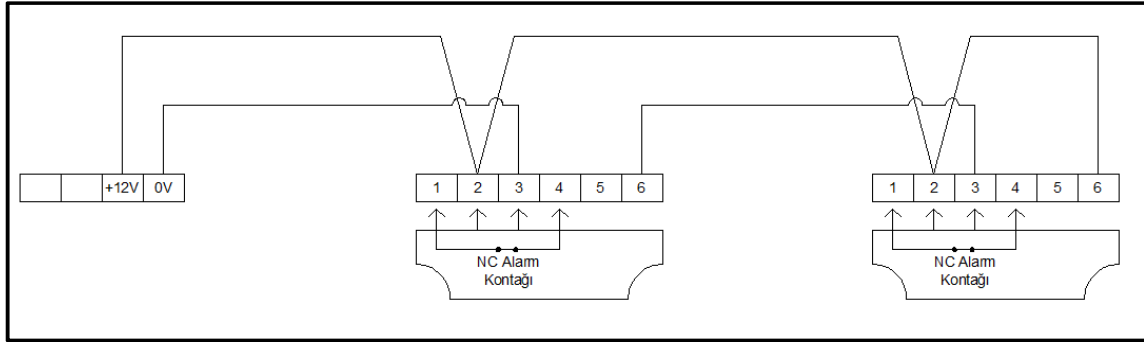

Dedektör bağlantısı, yukarıdaki şekilde belirtildiği gibi yapılmalıdır. +12V besleme ucu dedektörde 2 numaraya girer ve 2 numaradan çıkarak diğer dedektöre gider. Nötr uç ise dedektörde 3 numaraya girer ve 6 numaradan çıkar. Dedektörlerin alarm kontak uçları ise 1 ve 4'tür.

<b>Teknik Özellikler</b>	
Gerilim	10-14V DC
Sükunet Akımı	≤0.095 mA
Alarm Akımı	22 mA
Maks. Röle Kontak Akımı	<100 mA
Maks. Röle Kontak Gerilimi	<36
Boyutlar	Ø100 x 48
Ağırlık	150 g
Ortalama Ömür	≥10 yıl